

**FLEXIMECAN**

FICHA TÉCNICA // DATA SHEETS

Nº
079**DESCRIPCIÓN**COLECTOR CO2 SIMPLE FILA (SF) DOBLE FILA (DF) 3/4" HASTA 4"
CO2 MANIFOLD SINGLE ROW (SF) DOUBLE ROW (DF) 3/4" TO 4"

Dibujado Draw	PBB	12/02/2018
Revisado Checks	JAP	02/2018
Aprobado Ok	JAP	02/2018

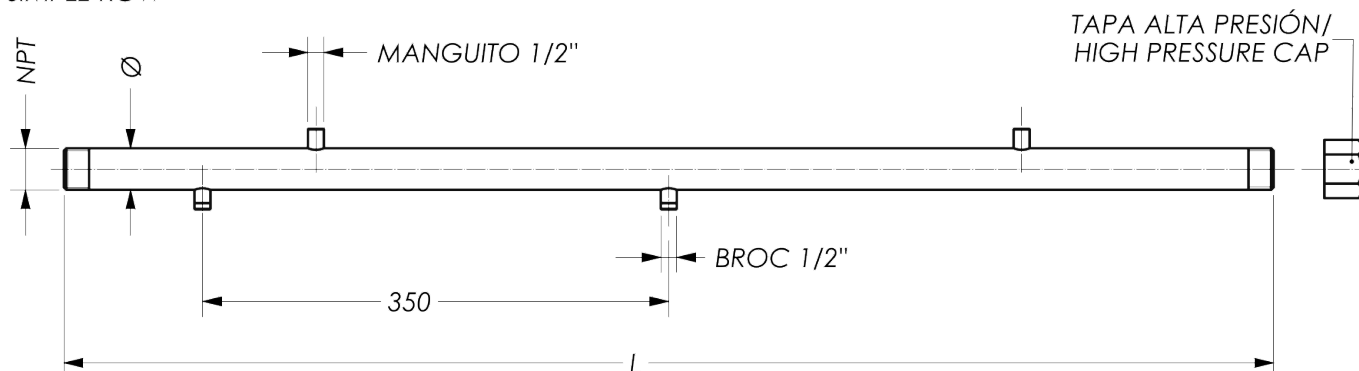
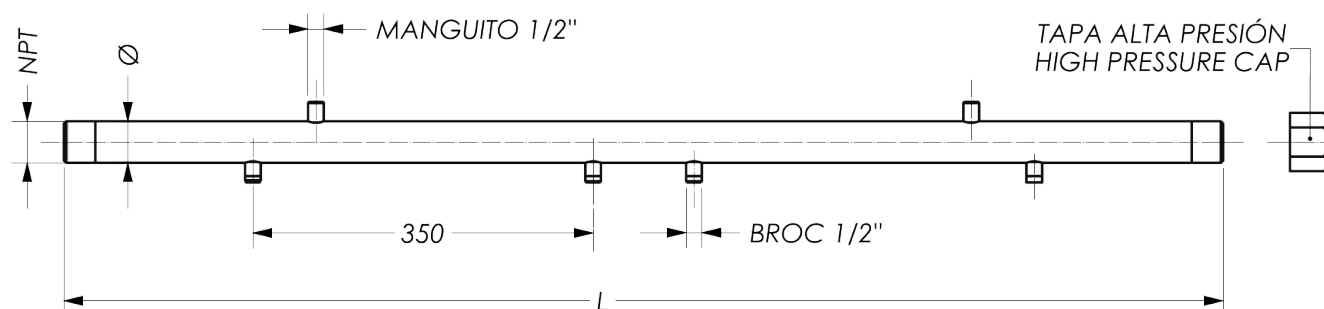
**CÓDIGO / CODE****REVISIÓN
REVIEW****01**

02		05
01	PBB 2025	04
00		03

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Colector de descarga para baterías de CO2.

Discharge manifold for CO2 batteries.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS**COLECTOR SIMPLE FILA (SF)**
SIMPLE ROWPOR CADA CILINDRO DE MÁS SE AÑADE BROC A 350mm/
FOR EACH ADDITIONAL CYLINDER, ADD 350 mm**COLECTOR SF Ø - GAS - Nº CILINDROS - 350 - SCH****COLECTOR DOBLE FILA (DF)**
DOUBLE ROWPOR CADA CILINDRO DE MÁS SE AÑADE BROC A 350mm
FOR EACH ADDITIONAL CYLINDER, ADD 350 mm**COLECTOR DF Ø - GAS - Nº CILINDROS - 350 - SCH**

PRESIÓN PRUEBA HIDROSTÁTICA/ PRESURE TEST	Ø	MATERIAL	ESTANDAR / CONSTRUCTION STANDARD	ESPESORES / THICKNESS
250 BAR	3/4" HASTA 4"/ 3/4" UP TO 4"	ASTM -ANSI B-36-10	ASTM A-106 Gr.B	SCH-40/ SCH-80
Thread NPT according to: ANSI B.1.20.1 / Thread GAS according to: ISO 228				