



FLEXIMECAN

FICHA TÉCNICA // DATA SHEETS

Nº
040

DESCRIPCIÓN
VÁLVULA FLM30
VALVE FLM30

Dibujado Draw	PBB	23/04/2018
Revisado Checks	JAP	04/2018
Aprobado Ok	JAP	04/2018



CÓDIGO / CODE


REVISIÓN
REVIEW
02

03	08/10/2024	06
01	09/2022	05
00	23/04/2018	04

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Válvula FLM30 de baja presión para sistema de extinción directa e indirecta. Sofoca diferentes riesgos, según agente extintor y capacidad del contenedor. La recarga y el desmontaje del manómetro se pueden realizar con la válvula montada. // FLM30 low pressure valve for direct and indirect extinguishing system. Suppresses different risks, depending on the extinguishing agent and container capacity. Recharging and disassembling the pressure gauge can be carried out with the valve mounted.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

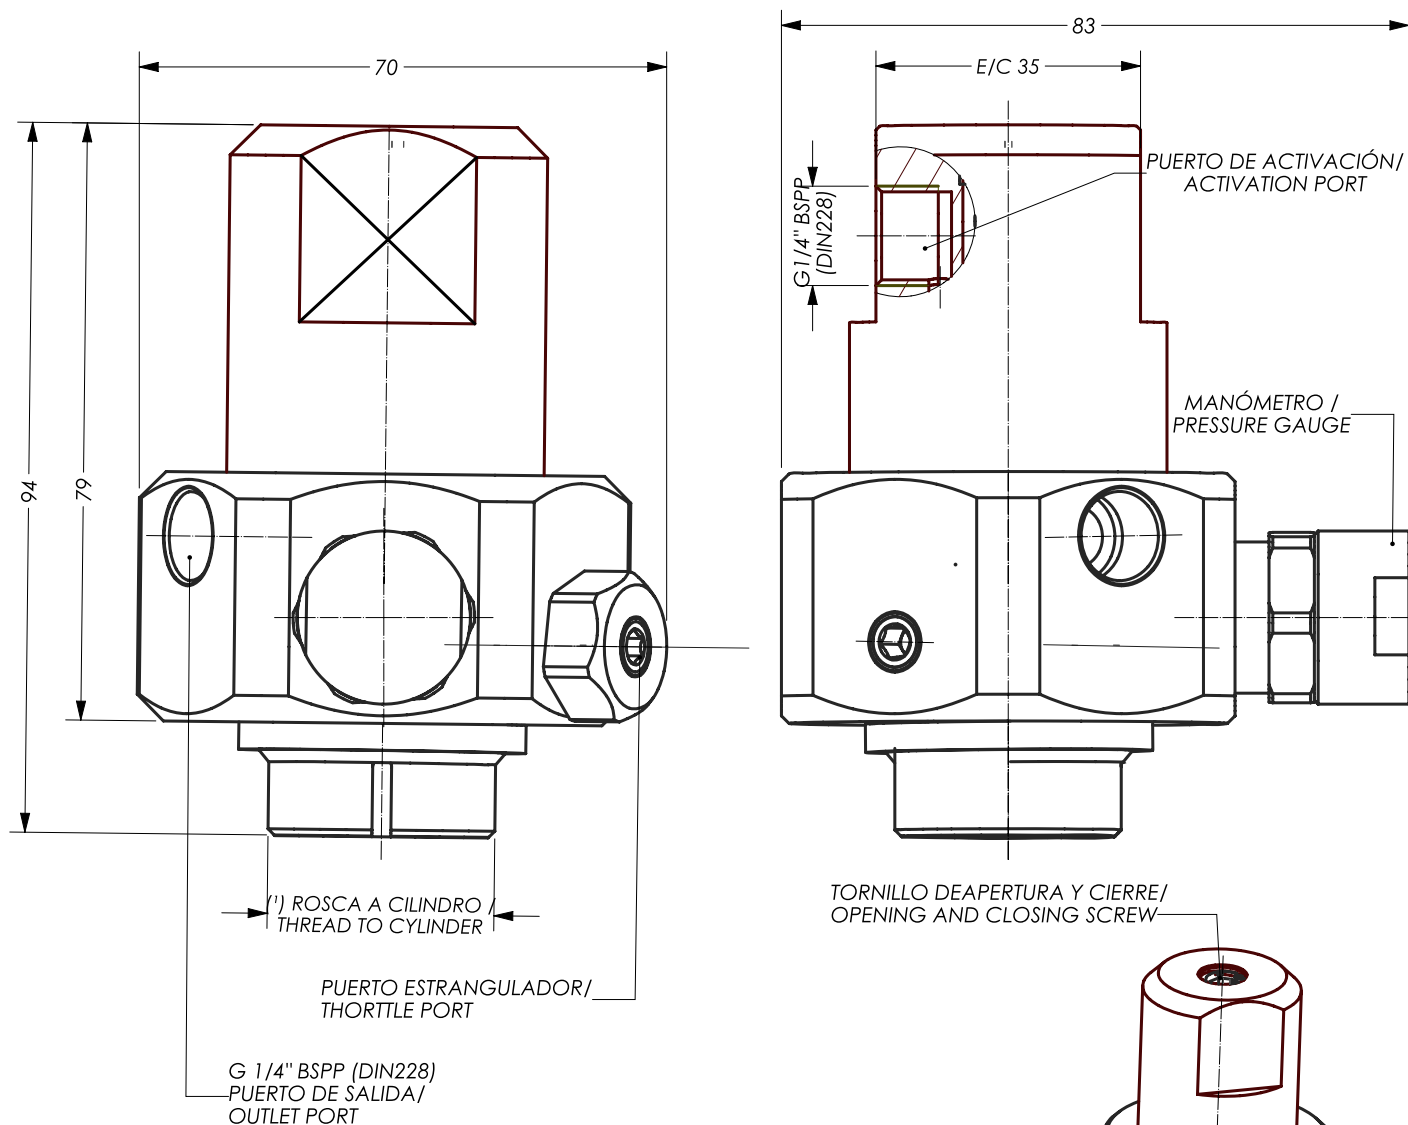

CÓDIGO VÁLVULA / VALVE CODE	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	(") ROSCA A CILINDRO / CYLINDER THREAD
FLM2000033	Válvula FLM30	M30x1,5
FLM2000034	Válvula FLM30 M52	M52X1,5

PATENTE.U2015320696 "ESTRANGULADOR DE CAUDAL PARA SALIDAS DE FLUJO A ALTA PRESIÓN"
PATENTE.U201731342 "VÁLVULA PARA EXTINTORES"

PRESIÓN DE TRABAJO A 20°C // WORKING PRESSURE AT 20°C	PRESIÓN DE PRUEBA DE VÁLVULA // VALVE TEST PREASSURE	PRUEBA HIDRÁULICA // HYDRAULIC TEST	PESO / WEIGHT	MATERIAL
17 BAR / 246,564 PSI	40 BAR / 580,151 PSI	60 BAR / 870,22 PSI	≈1,369 Kg / 3,018 LBS	LATÓN / BRASS: Cuerpo / Body; Cabezal / Body head; Pistón / piston;
TEMPERATURA DE TRABAJO // WORKING TEMPERATURE	AGENTE EXTINTOR	ÁREA LIBRE DE PASO // FREE CROSS SECTORIAL AREA		INOX / SS: Tornillo descompresión interior / Descompressed screw. Tapón estrangulador / Choke plug
-20°C / +50°C 4°F / 131°F	LÍQUIDOS ESPUMANTES, GASES QUÍMICOS, GASES INERTES // FOAMING LIQUIDS, CHEMICAL GASES, INERT GASES	50,26mm²		NITRILO / NITRILE : Juntas tóricas / O-Rings